

# Q-CLF

Coplanar "L Foot" con Riel



QUALUM

## FUNCIÓN

Cuenta con abrazadera, diseñada específicamente para lámina engargolada con la cual evitamos perforaciones.



*Tipo de aplicación: Instalación directa sobre lámina tipo KR 18 y KR 24 engargolada.*



*Ángulo de inclinación estándar:  
Coplanar a la cubierta metálica*



*Velocidad de viento:  
Estándar 40 m/s | 144 km/h*




*Estándares:  
JIS C 8955:2011; ASCE 7-10;  
AS/NZS 1170.2:2011 (R2016)*



*Orientación de módulos:  
Horizontal (landscape) /  
Vertical (portrait)*

# Q-CLF

Coplanar "L Foot" con Riel

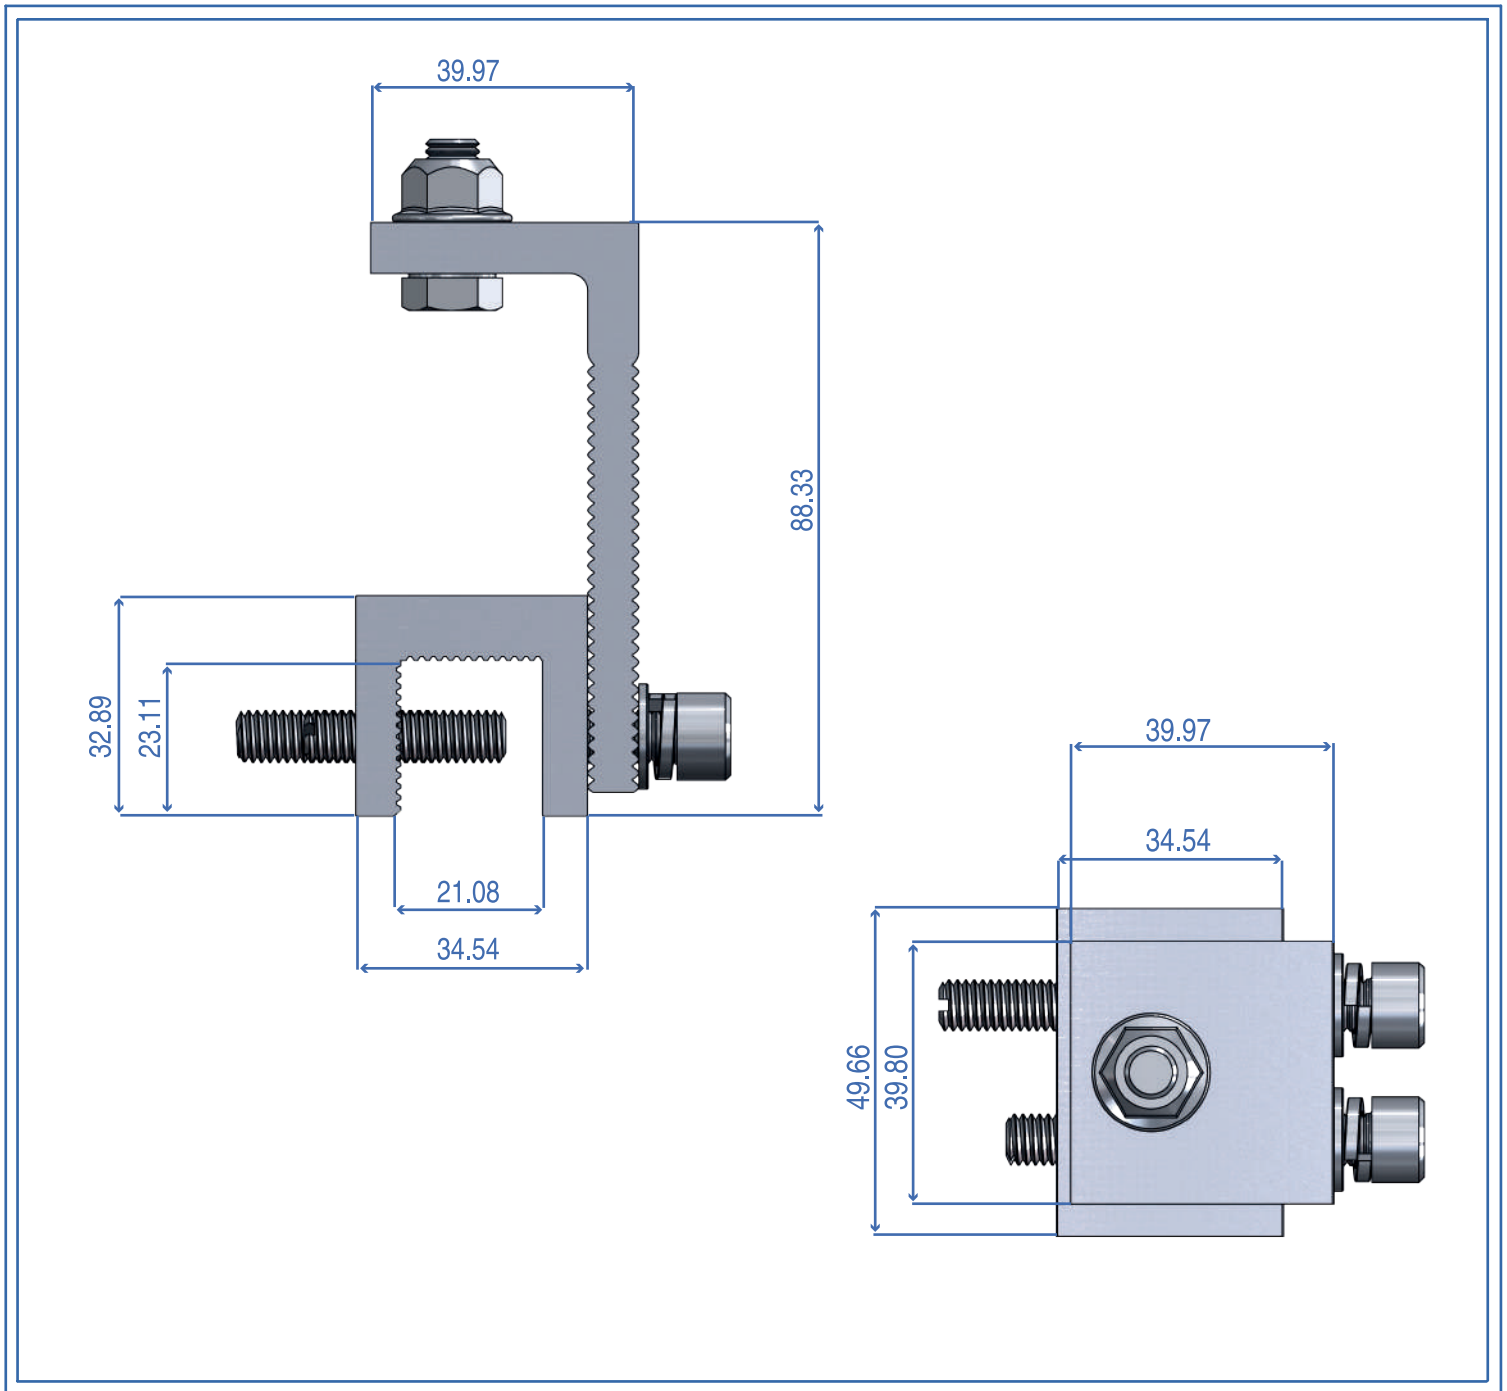

25 Vida útil 10 Garantía de producto