

Q-CSE

Cubierta Solar Estandar



QUALUM

FUNCIÓN

Logra instalar claros (luces) de hasta 5.50 m.
Mejora el diseño y estética de tus instalaciones.
Reduce el consumo y costos en soportes de acero, así como tiempos y costos de mano de obra.



Tipo de aplicación: Cubierta de techos, naves industriales, patios de maniobras, terrazas, edificios, pergolados, Roof tops, Roof Gardens, etc.



*Ángulo de inclinación:
adaptable de acuerdo
al tipo de aplicación*



*Velocidad de viento:
Máxima: 60 m/s | 216 km/h*




*Estándares:
JIS C 8955:2011; ASCE 7-10;
AS/NZS 1170.2:2011 (R2016)*



*Orientación de módulos:
Vertical (portrait) recomendable
y Horizontal (landscape)*

Q-CSE

Cubierta Solar Estandar

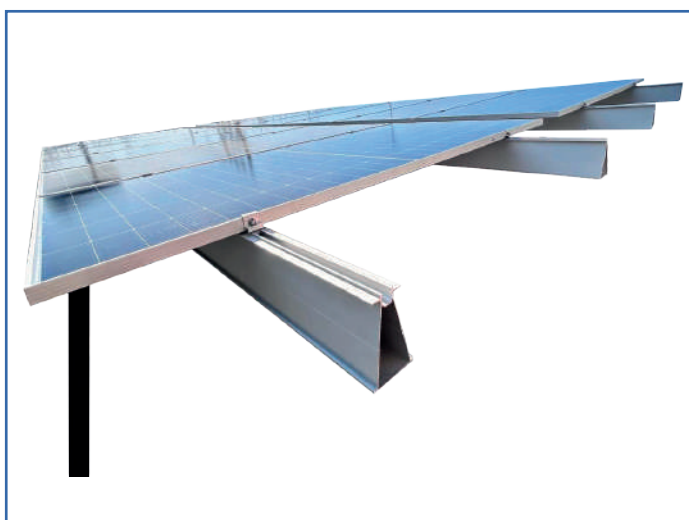

25 Vida útil 10 Garantía de producto