

# Q-CLF

Coplanar "L Foot" con Riel




## FUNCIÓN

Cuenta con abrazadera, diseñada específicamente para lámina engargolada con la cual evitamos perforaciones.



*Tipo de aplicación: Instalación directa sobre lámina tipo KR 18 y KR 24 engargolada.*

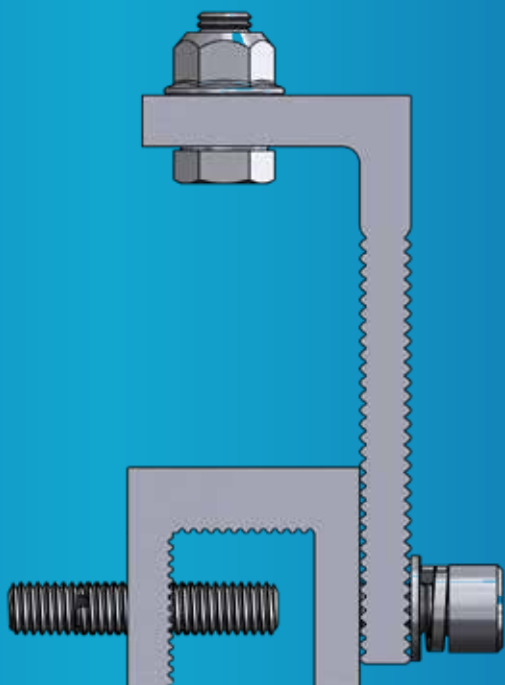

*Ángulo de inclinación estándar:  
Coplanar a la cubierta metálica*



*Velocidad de viento:  
Estándar 40 m/s | 144 km/h*



*Estándares:  
JIS C 8955:2011; ASCE 7-10;  
AS/NZS 1170.2:2011 (R2016)*



*Orientación de módulos:  
Horizontal (landscape) /  
Vertical (portrait)*



 [qualum.grupoave.mx](http://qualum.grupoave.mx)


    [qualum](#)

# Q-CLF

Coplanar "L Foot" con Riel



Código de componente:  
**Q-148**

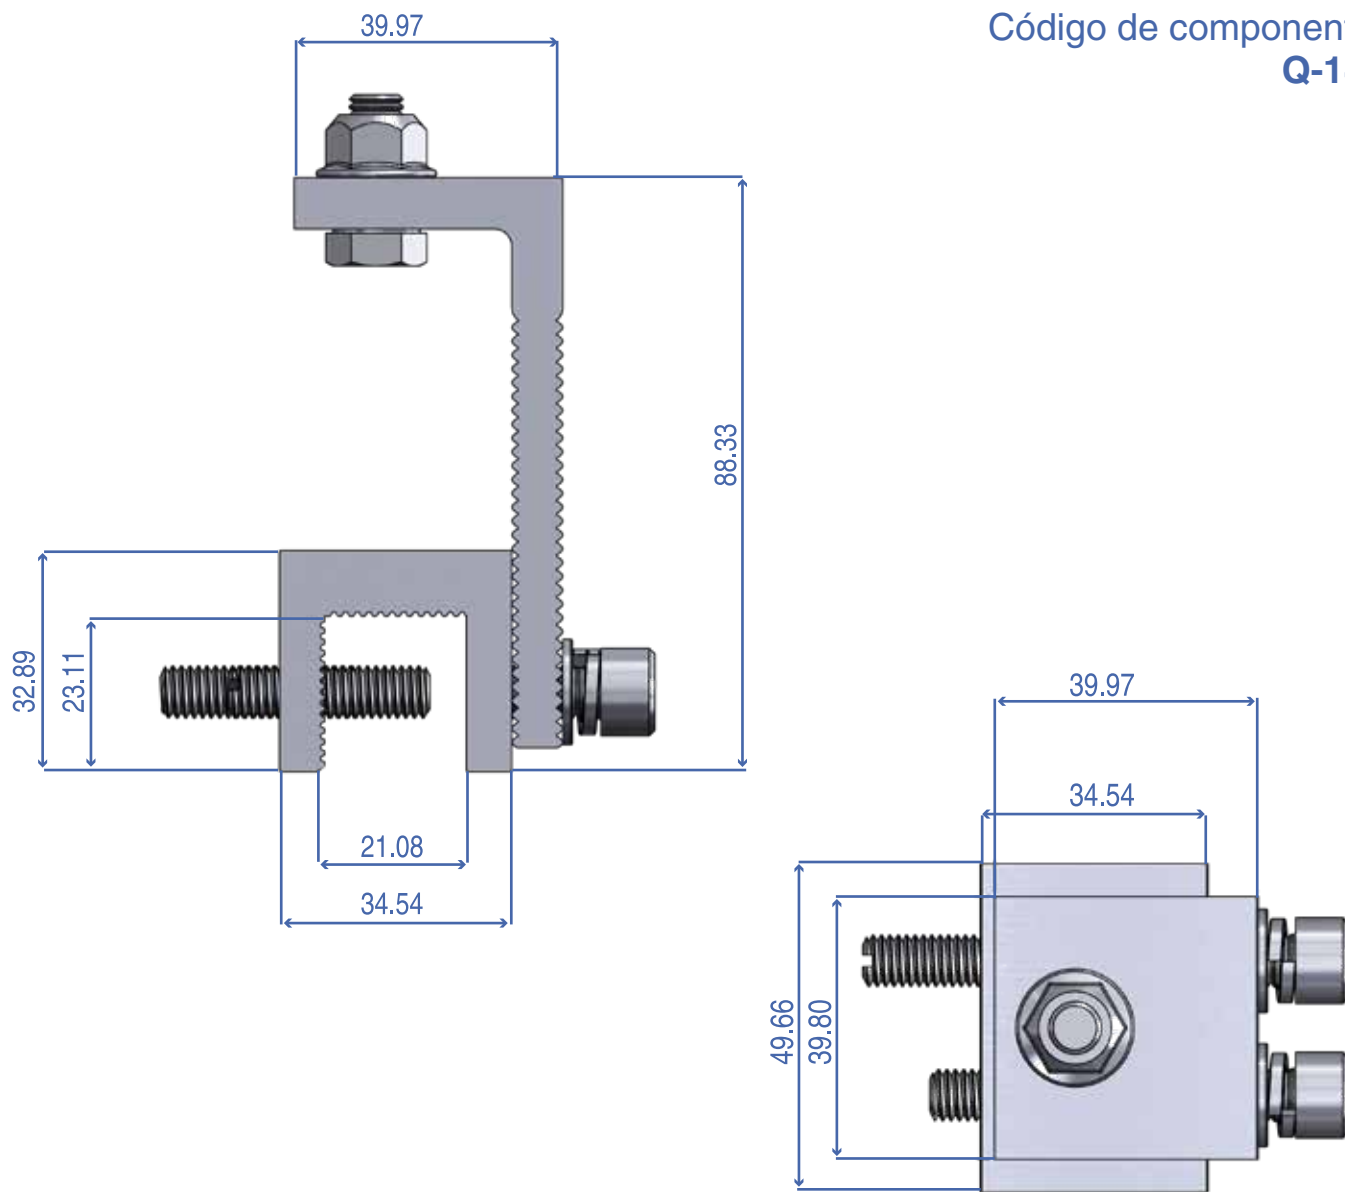

**25** Vida útil **10** Garantía de producto