

Q-CSE

Cubierta Solar Estandar



FUNCIÓN

Logra instalar claros (luces) de hasta 5.50 m.
Mejora el diseño y estética de tus instalaciones.
Reduce el consumo y costos en soportes de acero, así como tiempos y costos de mano de obra.



Tipo de aplicación: Cubierta de techos, naves industriales, patios de maniobras, terrazas, edificios, pergolados, Roof tops, Roof Gardens, etc.



*Instalación directa
Inclinación 10°*



*Velocidad de viento:
216 km/h*



*Estándares:
JIS C 8955:2011; ASCE 7-10;
AS/NZS 1170.2:2011 (R2016)*



*Orientación de módulos:
Vertical (portrait) recomendable
y Horizontal (landscape)*



 qualum.grupoave.mx


    [qualum](#)

Q-CSE

Cubierta Solar Estandar



QUALUM

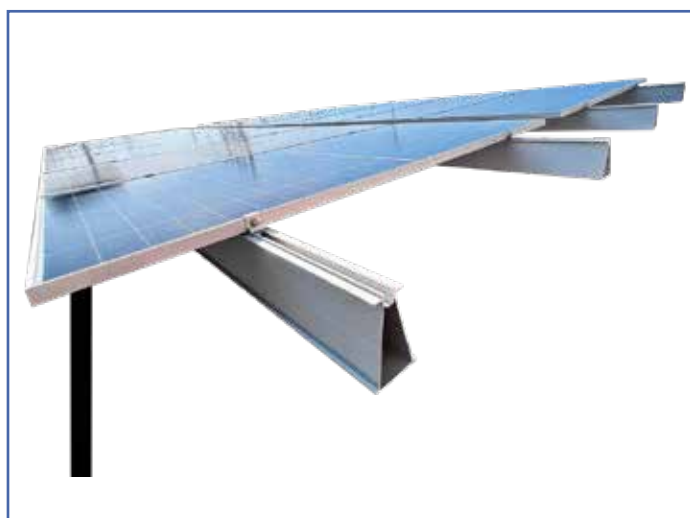

25 Vida útil 10 Garantía de producto

 qualum.grupoave.mx

    qualum

Versión: 6.0_20250120®